

FICHA TECNICA

CLAVE

N402302082

REDUCCION PARA DUCTO



REDUCCION DE 15 A 6 PARA DUCTO ELECTRICO

MATERIAL:

LAMINA DE ACERO AL CARBÓN DE PRIMERA CALIDAD

TRATAMIENTO:

BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS

CALIBRE:

24

ESMALTADO:

PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, POLIESTER
COLOR GRIS 311-301

IP:

IP-20

MONTAJE:

EN EL INTERIOR DEL DUCTO

GARANTIA:


1 AÑO

DIMENSIONES:

LARGO 15 CMS, ANCHO 7 CMS, ALTO 15 CMS

PESO:

0.210 KGS

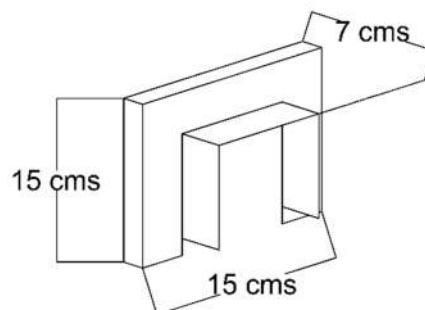

Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, CDMX

55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255