

FICHA TECNICA

CLAVE

N402302083

REDUCCION PARA DUCTO



REDUCCION DE 15 A 10 PARA DUCTO ELECTRICO

MATERIAL:

LAMINA DE ACERO AL CARBÓN DE PRIMERA CALIDAD

TRATAMIENTO:

BONDERIZADO POR INMERSION CON PRODUCTOS QUIMICOS

CALIBRE:

24

ESMALTADO:

**PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, POLIESTER
COLOR GRIS 311-301**

IP:

IP-20

MONTAJE:

EN EL INTERIOR DEL DUCTO

GARANTIA:


1 AÑO

DIMENSIONES:

LARGO 15 CMS, ANCHO 7 CMS, ALTO 15 CMS

PESO:

0.230 KGS

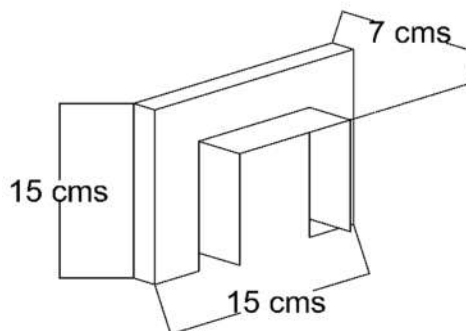

Manuel Jose Othon No. 27. Col. Obrera, CDMX

55-5588-5840 55-5588-9189 55-5588-6693 55-5761-4362 55-5761-2737

ventas5@grupols.com.mx



55-3399-4255